


尺寸分级机

直径分级机通过产品的直径差异进行分级，或去除尘土，石块和其他异物。


直径分级机的机床由一系列不同尺寸的滚轮组成，每个滚轮含有一个不锈钢滚轴，及经过计算后按照一定距离排列在滚轴上的“手指”式橡胶滚筒。每个尺寸的滚轮上的“手指”和那些可调节的滚筒之间形成一个洞眼，供需要剔除的异物从分级机下漏出。而剩余好的产品则随着滚轮旋转的直线方向向前输送至分级机的末端。

直径分级机经常用于接受干燥和潮湿的产品，或应用于去皮土豆的切片环节之后



通常用于如下产品

- 甜菜
- 根茎类产品
- 胡萝卜块
- 洋葱
- 土豆

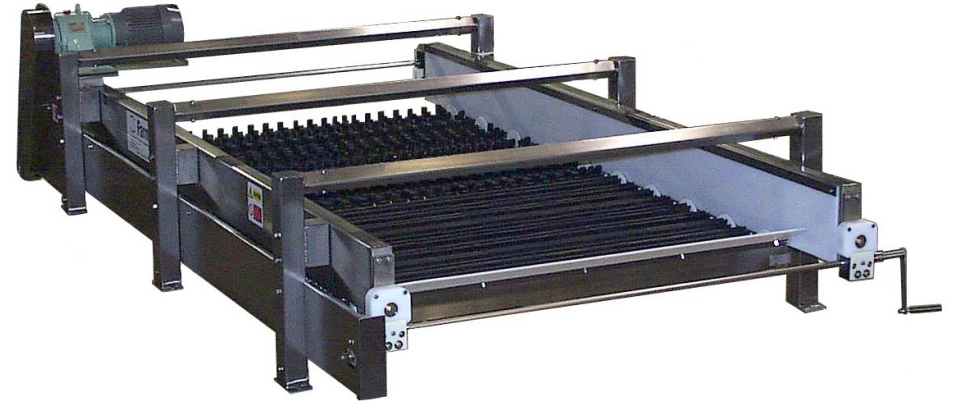

好处

- 准确的尺寸分级
 - 分选尺寸可实时调整
 - 可根据用于选定的直径需要，进行正负 1/2 英寸的调整
- 快速投资回报
 - 持续准确的尺寸分级可以使您将相应尺寸的产品发挥到最高的价值
- 温和的产品处理过程
 - 橡胶手指形的滚筒淡化强烈的撞击，从喂料端开始便消除撞击对于产品的破损
 - 出料端无挤压环节损坏或修剪产品
 - 更高的产量和更优的产品质量

凯技（上海）贸易有限公司
中国上海外高桥保税区泰谷路88号丰谷大厦1楼G座 · 邮政编码: 200131
电话: (+8621) 28935388 · 传真: (+8621) 28935380 · www.key.net



配置及相关信息

- 产量：取决于产品和客户要求
 - 全宽类的单台分级机在最高有效率（剔除率）的前提下，可实现每小时 80,000 磅的产量
 - 当处于相对较低有效率（剔除率）时，可实现每小时 165,000 磅的产量
- 有效率：95% 或以上
- 分级：根据不同产品应用进行配置
 - 可将产品分为 2, 3, 4, 5, 或者更多的级别
 - 设置的分级尺寸可从1英寸至5英寸进行调节，并可随着生产需求实时调节
- 尺寸：
 - 总体宽度：39 英寸或 48-1/2 英寸
 - 机床宽度：36 英寸或 60 英寸
 - 总体长度：70-7/8 英寸（两级分选）或 132 英寸（三级分选）。更多级别的分选尺寸也可相应定制
- 式样：开放式框架和支腿
- 结构：不锈钢框架，低碳钢滚轴，电镀的搭扣
 - 可提供不锈钢滚轴和搭扣
 - 可提供食品级别的结构配置
- 可选：
 - 延展式喂料部分
 - 经常与滚轮平台连接或在土豆加工环节中与长度分级机配套使用
- 马达/变速箱
 - 标准：230/460 伏，60 赫兹，3 相，与螺旋形变速箱形成C字形结构
 - 根据机器和应用变换马力
 - 可提供其他规格的马达

尺寸

Model		A	B	C	D	E
全宽 (两级分选)	英寸 (mm)	60 1524	70 7/8 1800	39 914	77 3/4 1976	71 1727
全宽 (三级分选)	英寸 (mm)	60 1524	132 3353	48 1/2 1232	80 3/4 2050	71 1727
窄宽 (两级分选)	英寸 (mm)	36 914	70 7/8 1800	39 914	53 3/4 1365	47 1194
窄宽 (三级分选)	英寸 (mm)	36 914	132 3353	48 1/2 1232	56 3/4 1441	47 1194

