


长度分选机

长度分选机可从小个马铃薯流或被剔除的产品流中重新找出较长产品。它可对需要特定切割的产品进行精确的长度分类。适用于湿滑、清洗过（无石粒）并且未剥皮的马铃薯。



该系统采用一系列可旋转钢轴，配有成对排列的橡胶辊。每对中的第一个轴都使用我们独有的 Flite 辊，第二个轴则使用我们独有的互锁活页轮辊和盘，两个轴共同形成特定尺寸的套口。具有目标长度以及长度在定义的主、次直径限制范围内的马铃薯将进入这些套口，在辊对间旋转，然后掉下机器。超出长度限制的马铃薯将被传输至机器末端，并排出到下游设备。

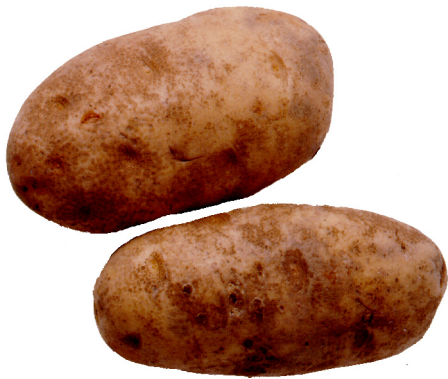


优势

- 分选精确
 - 分选既定目标长度（或更小）马铃薯的工厂设置 - 客户可选择尺寸参数
 - 一般效率可达 90%，设计产能和操作参数的精度误差为 $\pm 1/2$ 英寸
 - 马铃薯直径可影响效率；在执行长度分选前请先按直径大小进行一般分选
 - “五活页”辊以长度超过最大主直径为 2-3/4 英寸、最大次直径为 2-1/4 英寸的马铃薯为筛选目标
 - “六活页”辊以长度小于最大主直径为 2 英寸、最大次直径为 1-3/4 英寸的马铃薯为筛选目标
- 操作方便
 - 可根据马铃薯长度和直径变化对装置配置和设计参数进行灵活微调

注意：调整操作不能用
来更改目标长度

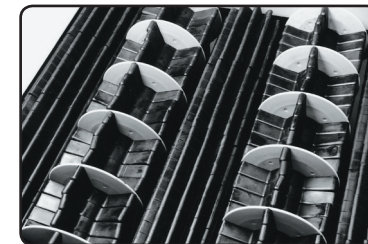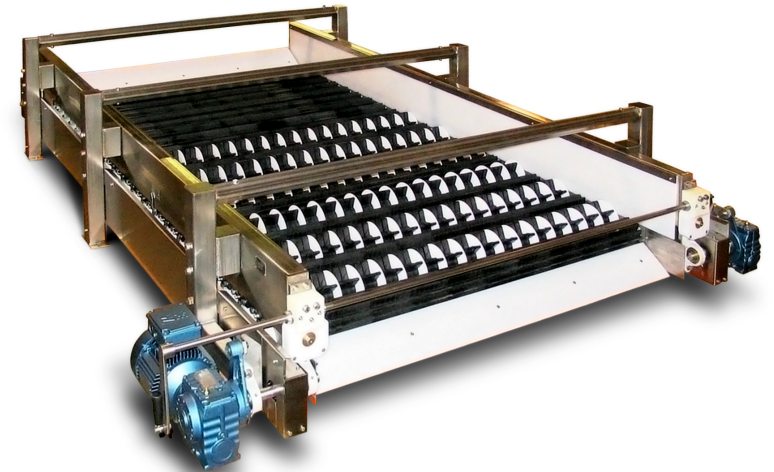

分选套口

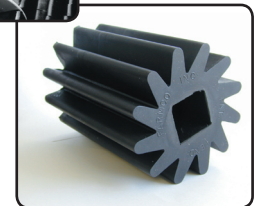

Flite 辊

凯技（上海）贸易有限公司
中国上海外高桥保税区泰谷路88号丰谷大厦1楼G座 • 邮政编码: 200131
电话: (+8621) 28935388 • 传真: (+8621) 28935380 • www.key.net



规格和信息

- 产能:
 - LNG-46 型: 30,000 磅/小时
 - LNG-57 型: 40,000 磅/小时
- 分选:
 - 通过工厂预设来选择一个目标长度 (或更小)
 - 可按 1 英寸为增量从 2 英寸至 5 英寸进行设置
 - 效率达 90% 或更高 (常规)
- 设备尺寸:
 - 全宽: 68-5/8 英寸或 80-3/4 英寸
 - 床身宽度: 48 英寸或 60 英寸
 - 全长: 78-5/8 英寸或 86-5/8 英寸
- 样式: 带支腿的开放式机架
- 结构: 不锈钢机架、低碳钢轴和电镀紧固件
 - 可以选择不锈钢轴和紧固件
- 电机/齿轮箱
 - 标准型: 230/460V、60 Hz、3 相电、“C”面为同轴螺旋齿轮箱
 - 额定功率依赖于机械和应用情况
 - 还有其他规格的电机可供选择

尺寸

型号		A	B	C	D	E
LNG-46	英寸 (毫米)	48 1221	78 5/8 1997	45 1143	68 5/8 1744	61 1/2 1562
LNG-57	英寸 (毫米)	60 1525	86 5/8 2201	53 1346	80 5/8 2049	73 1/2 1867

